

先進の非常放送システムで、 新キャンパスの安全面を効率的にサポート。

九州大学 伊都キャンパス 様



エネルギーセンター

光 伝 送

ウエスト3・4号館



ウエスト2号館



理系図書館



そこに、
TOA...

エネルギーセンターに設置しているPC型非常リモコンで、各棟の状況を集中制御できます。

1911年の創立以来、九州地区における学術研究と教育のリーダー的存在として常にその中核を担ってこられた九州大学様。歴史ある同大学では、新時代への対応とより地域一体となった知の拠点づくりをめざし、伊都キャンパスへの移転計画が進められています。その移転第一弾として竣工したウエストゾーンでは、すでに工学部の職員や学生の皆様が研究や授業に取り組んでおられます。そうした方々の安全を守る非常放送設備として、TOAの「PC制御型非常放送システム」をご採用いただいております。同システムは、複数の施設にまたがる非常放送設備をパソコンの画面上で集中監視し、全体をリモートコントロールできます。今回納入したウエストゾーンは、2号館、3号館、4号館、理系図書館などの複数棟で構成されており、それぞれの防災センターとそれらを集中管理するエネルギーセンターを光伝送で結ぶ方式になっています。たとえばある棟で火災が起きた場合、その状況をエネルギーセンターに設置したパソコ

ン上で視覚的に確認できるとともに、全ての棟や施設に対して迅速かつ確に避難誘導を行えます。また、放送エリアの棟内をブロックごとに区分して別々の放送を行えるほか、「フロア」や「廊下」など細かく分けることでより細かい放送が行えるなど、業務放送としても使用できる利便性も合わせ持っています。

豊かな自然に恵まれた新キャンパスが完成するのは2019年(予定)。すでに同大学では留学生や学内NPO法人による地域社会との交流も始まっており、地域に受け入れられる大学を目指して大きな一歩を踏み出しておられます。

施主：九州大学様

URL：http://www.kyushu-u.ac.jp/

ラインアレイスピーカーの 「有効距離」について


均一で明瞭な音を伝えることに優れたラインアレイスピーカー。
コンサートやイベント会場などで幅広く取り上げられており、
理想的な音空間を提供しております。
今回は、ラインアレイスピーカーの特長とその有効距離についてご紹介いたします。

通常のスピーカーとラインアレイスピーカーの違い

通常のスピーカーでは音が水平方向にも垂直方向にも広がるのに対し、
ラインアレイスピーカーでは垂直方向には広がらず水平方向にだけ広がる特性を持っています。
通常のスピーカーは「点音源」、ラインアレイスピーカーは「線音源」と分類され、それぞれに特長があります。

1つの点から音が広がる「点音源」

通常のスピーカーでは、一つの点(音源)から水平方向と垂直方向に音が進み、球面状に広がります。その結果、音量を上げると天井や壁にも反射するため音の明瞭性に影響を与えるうえ、ハウリングも起こしやすくなります。

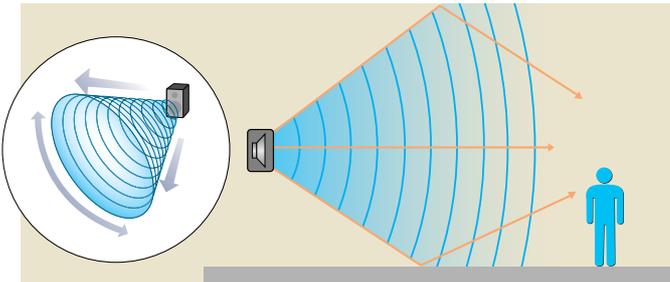

通常のスピーカー(点音源)の特性


水平方向にも垂直方向にも球面状に音が広がる。
球面の表面積は $4r^2$ (r は音源からの距離) そのため距離が倍はなれた地点では表面積が4倍となるためエネルギーは $1/4$ となり、音源位置と比べて6dB音が減衰する。

通常のスピーカー(点音源)のデメリット

距離による音の減衰が大きい。
天井や壁に反射して、明瞭性を損ないやすい。
遠方に音を届けようとすると、近場でうるさく、同時にハウリングを起こしやすい。

音源を線状に集合させた「線音源」

ラインアレイスピーカーは、簡単に言えば音源となるスピーカーユニットを縦に一直線に積み重ねて配列したものです。スピーカーから出された音は円筒状に放射され、垂直方向への音の広がりを抑えることで余分な反射を避け、狙ったエリアに音を放出することができます。

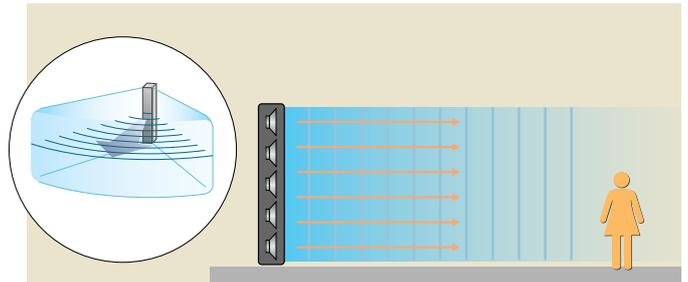

ラインアレイスピーカー(線音源)の特性

水平方向には広がるが、垂直方向にはほとんど広がらない。
円筒の表面積は $2rH$ (r は音源からの距離、 H は線音源の長さ) 倍の距離はなれた地点では表面積が2倍となりエネルギーが $1/2$ となるので3dBしか音が減衰しない。

線音源のメリット

距離による音の減衰が小さい(点音源の半分)
天井や壁からの反射が少なく、明瞭な拡声が可能。
点音源に比べ小さな音で遠方に届くため、ハウリングを起こしにくい。また、ひとつあたりの音源ユニットの音量が小さいのでスピーカーに近接してもハウリングが起こりにくい。
スピーカーの垂直方向への音の広がりが抑えられているため、狙ったエリアに明瞭に音を届けることができます。

ラインアレイスピーカー

使用イメージ



ラインアレイスピーカーを使用すると、天井の低い現場でも床や天井の反射を避けやすくなり、後ろの方にまで明瞭な音声を届けることができます。しかし、この理想的なラインアレイ効果も無制限に持続するものではないようです...

「ラインアレイ効果は永遠に続くの？」


ラインアレイスピーカーは、従来のスピーカーでは拡声の難しかった音響条件の悪い空間(体育館や講堂、アリーナ、教会など)でも高品位なサウンドを提供することができます。しかし、その垂直方向の指向性制御には限界があり、ある一定の距離を越えると理想的なラインアレイ効果がなくなり、点音源スピーカーと同じ特性になります。そこで、次ページではその「有効距離」についてご説明していきます。



ラインアレイスピーカーの有効距離

線音源であるラインアレイスピーカーの特長は、垂直方向に音が広がらないことです。その指向性を維持するエリアには限度があり、その有効距離を超えたエリアでは点音源のスピーカーと同じように上下左右に音が広がりながら伝播するようになります。線音源の有効距離は、下記のように線音源の長ささと周波数により計算できます。

線音源エリアと点音源エリア

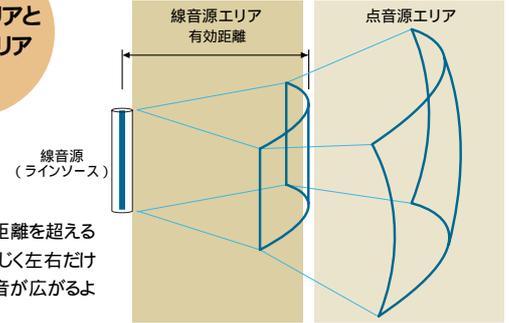

線音源は有効距離を超えると、点音源と同じく左右だけでなく上下にも音が広がるようになります。

線音源の有効距離を計算しよう。

ラインアレイが指向性制御を実現できるエリアは周波数を一定とすると、線音源の長さによって決まります。よって、ラインアレイの有効距離はスピーカーの長ささと周波数を下記の数式に当てはめることで計算できます。

実際の場所や状況により、音を明瞭に届けたいエリアは様々。具体的にどの程度の長さのラインアレイスピーカーを何本連結すれば、どれだけの有効距離が得られるかが分かれば、現場に合わせて理想的な音場を実現できます。

有効距離計算式

$$CD = \frac{L^2 \times f}{700}$$

CD = 有効距離 [m]
L = 線長 [m] (ラインアレイの長さ)
f = 周波数 [Hz]

$$L = \sqrt{\frac{700 \times CD}{f}}$$

L = 線長 [m] (ラインアレイの長さ)
CD = 有効距離 [m]
f = 周波数 [Hz]

有効距離 < type A >

$$CD = \frac{L^2 \times f}{700}$$

CD = 有効距離 [m]
L = 線長 [m] (ラインアレイの長さ)
f = 周波数 [Hz]

有効距離 (SR-A12L の場合)

| | 500Hz | 1,000Hz | 2,000Hz | 4,000Hz | 8,000Hz |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| SR-A12L x 1台 (0.4m) | 0.11m | 0.23m | 0.46m | 0.91m | 1.8m |
| SR-A12L x 2台 (0.8m) | 0.46m | 0.91m | 1.8m | 3.7m | 7.3m |
| SR-A12L x 4台 (1.6m) | 1.8m | 3.7m | 7.3m | 15m | 29m |
| SR-A12L x 8台 (3.2m) | 7.3m | 15m | 30m | 59m | 117m |
| SR-A12L x 16台 (6.4m) | 30m | 59m | 117m | 234m | 468m |

有効距離 < type S >

$$CD = \frac{L^2 \times f}{700}$$

CD = 有効距離 [m]
L = 線長 [m] (ラインアレイの長さ)
f = 周波数 [Hz]

有効距離 (SR-S4L の場合)

| | 500Hz | 1,000Hz | 2,000Hz | 4,000Hz | 8,000Hz |
|--------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| SR-S4L x 1台 (0.9m) | 0.6m | 1.2m | 2.3m | 4.6m | 9.3m |
| SR-S4L x 2台 (1.8m) | 2.3m | 4.6m | 9.3m | 19m | 37m |
| SR-S4L x 3台 (2.7m) | 5.2m | 10m | 21m | 42m | 83m |
| SR-S4L x 4台 (3.6m) | 9.3m | 19m | 37m | 74m | 150m |


表は計算式から算出したtype A, type Sの有効距離です。

例

表のデータを図示するとこのようになります。
type S (線長 = 90cm) の場合、1本のみですとスピーカーの長さが90cmですので有効距離は2KHzで2.3mまでですが、2本を連結すると長さが180cmになりますので有効距離は同帯域で9.3mまで長くなります。さらに3連結で270cmの線音源を構成すると、有効範囲は21mまで長く取ることが可能になります。

type S

有効距離 < type S >

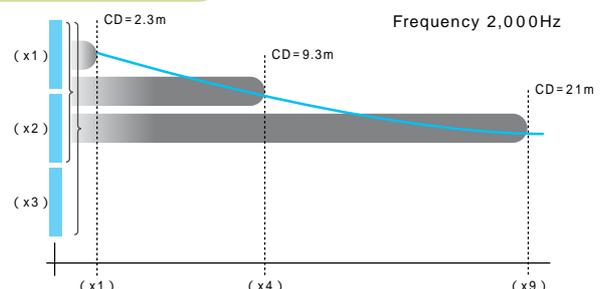

ハードディスク増設ユニット

デジタルレコーダーのさらなる長時間録画を可能にする
専用ハードディスク増設ユニット。

! ここがポイント!

デジタルレコーダー(C-DR161D6 / DR091D6 / DR091-3)用のハードディスク増設ユニットです。

本増設ユニットはデジタルレコーダーに最大2台まで増設でき、最大5.4TBのハードディスクへの録画が可能になります。

記録時間の一例

以下の条件では、4,904時間の記録時間を増やすことができます。

- ・C-DA1000-2を2台増設(4.8TB増設)
- ・カメラ9台接続
- ・音声記録なし
- ・画質[※]3(画質は5段階から選択)
- ・記録間隔 1秒間に1枚

ラックマウントも可能です。(3Uサイズ)

C-DA1000-1 **1.2TB**

希望小売価格 ¥630,000
(税抜 ¥600,000)

C-DA1000-2 **2.4TB**

希望小売価格 ¥924,000
(税抜 ¥880,000)

対象機種



16局 **600GB HDD内蔵** **DVD-Rドライブ装備**

16局デジタルレコーダー
C-DR161D6

希望小売価格 ¥892,500 (税抜 ¥850,000)



9局 **600GB HDD内蔵** **DVD-Rドライブ装備**

9局デジタルレコーダー
C-DR091D6

希望小売価格 ¥735,000 (税抜 ¥700,000)



9局 **320GB HDD内蔵**

9局デジタルレコーダー
C-DR091-3

希望小売価格 ¥577,500 (税抜 ¥550,000)

CDプレーヤー

デジタルOPTICAL端子を標準装備。
様々なCD規格に対応し、優れた汎用性を誇る高機能CDプレーヤー。

! ここがポイント!

CD / CD-R / CD-RW / CD-ROM (MP3) ディスクに対応
出力はRCAアナログ端子とデジタルOPTICAL端子を標準装備
ラックに取り付け可能(2Uサイズ)

±12%ピッチコントロール再生

バッファメモリーにより音飛びを防止するESP機能

ワイヤレス・リモコン標準装備

プログラム再生(最大64トラック)

全トラック / シングル・リピート再生

シャッフル再生

CD-40

希望小売価格 ¥81,900
(税抜 ¥78,000)