

■ 概要


強力な磁気回路を搭載し、周波数特性が広く、高効率な防災用スリムスピーカーです。高音の再生帯域が広く、音質補正なしでも遠方に明瞭な音声が届きます。内蔵のハイパスフィルターにより、スピーカーの破損につながる低音域をカットします。ポールへの取り付けには、専用金具Q-HA-1100A（別売）および市販のポール取付バンド（イワブチ製RABDシリーズ）を別途ご用意ください。耐風速75 m/s、二重防滴構造、耐塩塗装仕上げにより屋外常設環境での耐久性に優れています。

■ 仕様

定格入力	60W
定格インピーダンス	170Ω(60W), 200Ω(50W), 330Ω(30W)
出力音圧レベル	116dB(1W, 1m換算値)(JIS C 5504)
周波数特性	380Hz~11kHz(JIS C 5504)
指向角	水平:約90°(2kHz), 垂直:約15°(2kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー×8
使用温度範囲	-20℃~+55℃
保護等級	IPX5
その他	JIS C 5504(ホーンスピーカー)に準じる
仕様	ケース:アルミ ライトグレー(マンセルN7.0近似色) 粉体塗装 前面ネット:アルミ エキスパンドメタル 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 取付ボルト類:ステンレス
寸法	167(W)×1233(H)×140.5(D)mm(突起部を除く)
質量	13.5kg

※スピーカー面は垂直または下向きに取り付けてください。
※安全のため十分な落下防止対策を施し、必ず定期的に保守点検を実施してください。

■ 外観図

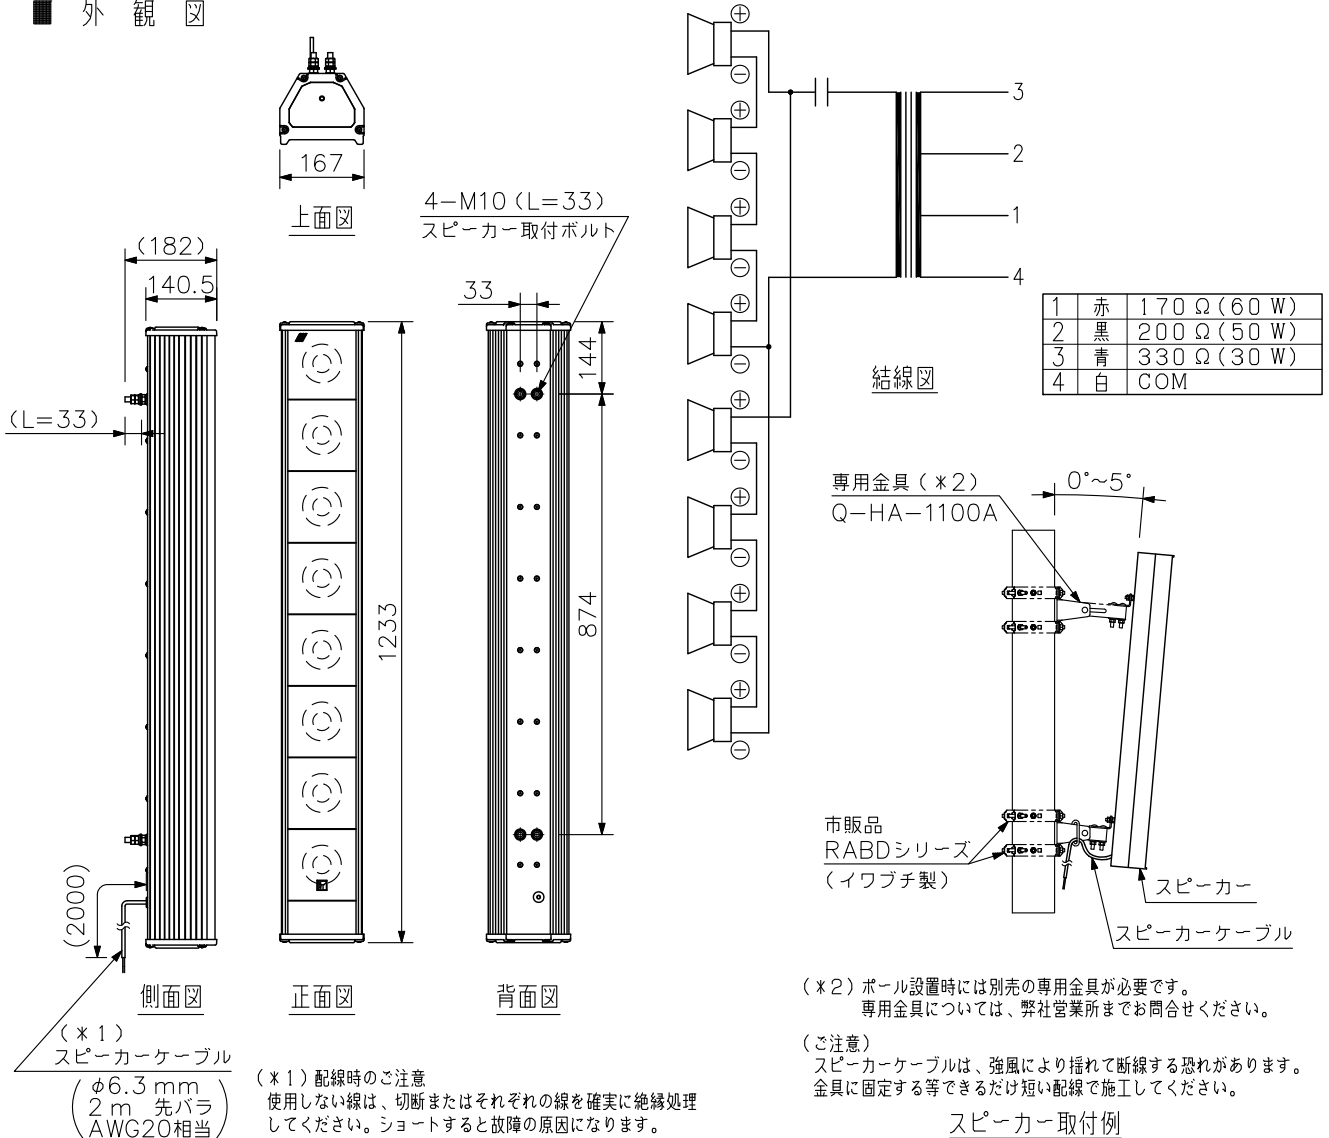

単位: mm 縮尺: 1/15

※()内は参考寸法値です。